


## SMART - FLERPLANSKYLDISK

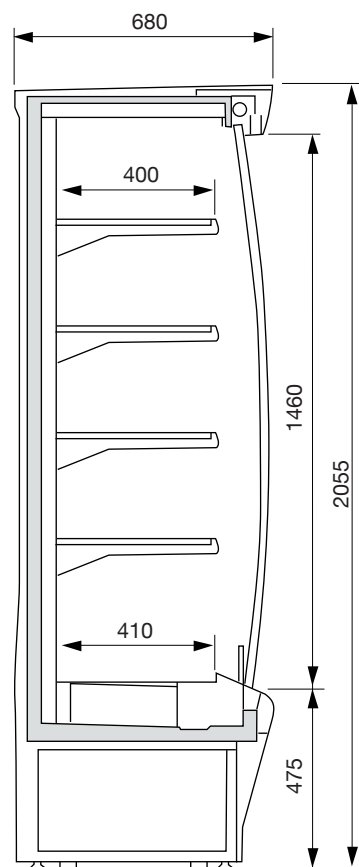

Modell		70	100	135	200	260
Exponeringsyta	m <sup>2</sup>	1,25	1,88	2,51	3,77	5,03
Nettovolym	dm <sup>3</sup>	237	358	478	717	956
Köldmedel		R404A	R404A	R404A	R404A	
Eleffekt	W					
Säkring	A					
Spänning	V/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Längd	mm	700	1017	1330	1955	2580
Höjd	mm	2055	2055	2055	2055	2055
Bredd	mm	680	680	680	680	680
Vikt	kg					
Utvändig färg dekorpaneler		RAL-färger enl. nedan				
Invändig färg		vit				
Temperaturområde	°C	+2° / +4°C				

RAL 1023

RAL 2004

RAL 3020

RAL 5019

RAL 6018

RAL 9016